


Anleitung für eine Wartungsseiten-Umleitung für CMS-Systeme ohne Maintenance-Mode z.B. Koken

Angepasst für All-Inkl.com-Kunden-Seiten

1. Über den WEBFTP-Zugriff einen Ordner „wartung“ (ohne Anführungszeichen) erstellen.




The screenshot shows the ALL-INKL.COM WEBFTP interface. At the top, there is a logo and the text 'ALL-INKL.COM WEBFTP'. Below this, a section titled 'Neuer Ordner: Erstellen eines neuen Verzeichnisses' (New Folder: Create a new directory) is displayed. It contains two input fields: 'Verzeichnis wird erstellt in: /' (Directory to be created in: /) and 'Neuer Verzeichnisname: wartung' (New directory name: wartung). At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

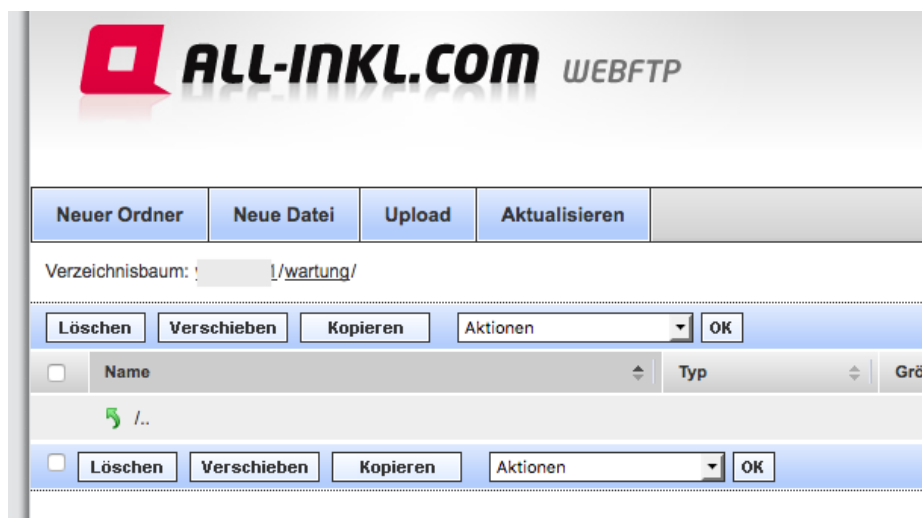

The screenshot shows the ALL-INKL.COM WEBFTP interface with the file manager view for the 'wartung' directory. At the top, there is a logo and the text 'ALL-INKL.COM WEBFTP'. Below this, there is a navigation bar with buttons: 'Neuer Ordner' (New Folder), 'Neue Datei' (New File), 'Upload', and 'Aktualisieren' (Refresh). The 'Verzeichnisbaum' (Directory tree) shows the current path as '/wartung/'. Below the navigation bar, there is a toolbar with buttons: 'Löschen' (Delete), 'Verschieben' (Move), 'Kopieren' (Copy), 'Aktionen' (Actions), and 'OK'. The main area shows a table with columns: 'Name', 'Typ', and 'Größ'. The table contains one entry: '..' (parent directory). Below the table, there is another toolbar with buttons: 'Löschen' (Delete), 'Verschieben' (Move), 'Kopieren' (Copy), 'Aktionen' (Actions), and 'OK'.

2. In diesen Ordner die Datei „.htaccess“ (ohne Anführungszeichen) mit unten stehendem Inhalt erstellen oder hochladen.

Cave: Führenden Punkt im Dateinamen beachten! Dieser muss zwingend vorhanden sein! Je nach PC-Betriebssystem kann man den Punkt erst auf dem Server „setzen“ wenn die Datei per FTP hochgeladen wurde.

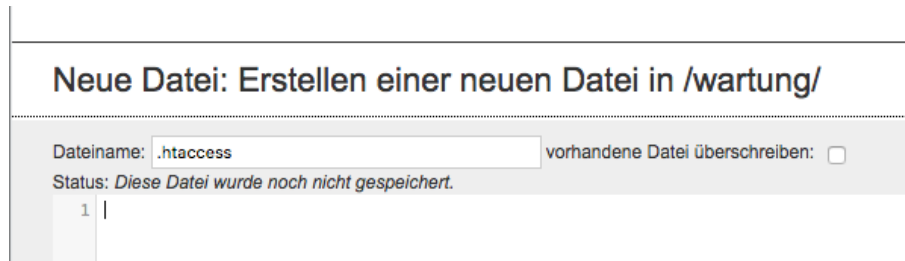

Die Datei „.htaccess“ enthält folgenden Code:

```
## Wartungsmodus
RewriteEngine On


RewriteBase /wartung/

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wartung\.htm$

RewriteRule ^(.*)$ /wartung.htm [R=307,L]

#Die Wartungsseite muss immer "wartung.htm" (ohne Anführungszeichen) heißen.
#Der Ordner muss korrekt angegeben sein. Im Beispiel "wartung" bei RewriteBase.
#Die .htaccess-Datei heißt ".htaccess" (ohne Anführungszeichen) und ohne klassische Dateiendung.
```


Datei bearbeiten

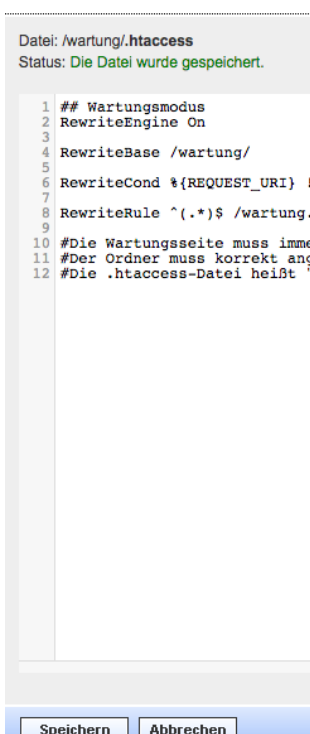

Bitte beim Kopieren und Einfügen, nach dem Einfügen darauf achten das die Absätze exakt so sind, wie oben. Jede ReWrite....-Zeile muss zwingend in einer eigenen neuen Zeile beginnen!

Nach(!) dem Speichern der Datei bzw. der Änderungen in der jeweiligen Datei gelangt man über den Abbrechen-Button im Editor zurück zur jeweiligen Datei/Ordner-Übersicht im Web-FTP.

3. Im Ordner „wartung“ (ohne Anführungszeichen) die Datei „wartung.htm“ (ohne Anführungszeichen) mit unten stehendem Inhalt erstellen oder hochladen.



Neue Datei: Erstellen einer neuen Datei in /wartung/

Dateiname: vorhandene Datei überschreiben:

Status: Diese Datei wurde noch nicht gespeichert.

1 |

Die Datei „wartung.htm“ enthält folgenden Code:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title>Wartungshinweis</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">
<style type="text/css">
body {margin:0px auto;text-align:center;font-family:arial,verdana;font-size:16px;}
h1 {text-align:center;margin-top:50px;}
p {margin-top:100px;line-height:1.5;}
</style>
</head>
<body>
<h1>Wartungsmodus</h1>
<p>Dieser Internetauftritt ist aufgrund von Wartungsarbeiten derzeit nicht erreichbar.<br>Bitte
versuchen Sie es später nochmal.</p>
</body>
</html>
```


Dieser kann natürlich nach eigenem belieben angepasst werden.

Suchmaschinen werden im obigen Code angewiesen den Inhalt nicht einzulesen.

Nach(!) dem Speichern der Datei bzw. der Änderungen in der jeweiligen Datei gelangt man über den Abbrechen-Button im Editor zurück zur jeweiligen Datei/Ordner-Übersicht im Web-FTP.

4. Die Domain im KAS über „Domain“ umleiten. (bzw. analog: Subdomain über „Subdomain“).

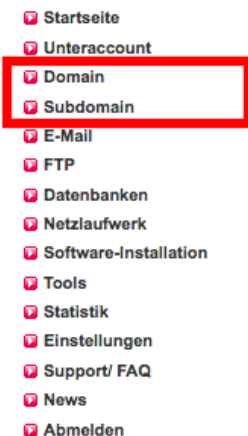

Die entsprechende Domain/Subdomain raussuchen und durch ein Klick auf  bearbeiten.

In der Zeile **Ziel** „Webspace“ wählen und „/wartung/“ (ohne Anführungszeichen) eintragen bzw. auswählen.

Alternativ (je nach Vorgehensweise im KAS):

„Webspacepfad benutzerdefiniert“ wählen und „/wartung/“ (ohne Anführungszeichen) eintragen.

The screenshot shows the 'Domain bearbeiten' form. It has several fields and options:

- Domain**: A text input field.
- Übergangsdomain**: A text input field.
- Stammverzeichnis**: A text input field.
- Ziel**: A radio button for 'Webspace' (selected) and a radio button for 'Domainweiterleitung (Redirect)'. Below it is a text input field containing '/wartung/'.
- Statistik**: Radio buttons for 'deutsch' (selected), 'english', 'keine', 'kompakt', 'erweitert', and 'detailliert'.
- Frontpageerweiterung**: A dropdown menu set to 'inaktiv'.
- SSL Schutz**: A dropdown menu set to 'bearbeiten'.
- PHP Version**: A dropdown menu set to '5.2 (veraltet, als Apache-Modul)'.
- Verzeichnisschutz kopieren**: Radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nein'.
- Domain ist**: A dropdown menu set to 'aktiviert'.

At the bottom, there are three buttons: 'speichern', 'zurücksetzen', and 'Hilfe zu diesem Menüpunkt'.

Speichern.

5. Die Wartungsumleitung ist nun eingerichtet.

Nach Ende der Wartungsarbeiten die Domain/Subdomain-Umleitung einfach wieder auf den korrekten Ordner-Pfad leiten.

Durch diese Änderungen der Umleitungen kann man nun jederzeit switchen. Die Ordner, Dateien und auch die Subdomain aus Punkt 6 sind ja schon vorhanden und können – einmal eingerichtet – für spätere Wiederverwendungszwecke belassen werden.

6. Wie erreiche ich das FrontEnd/BackEnd zum Bearbeiten meiner Webpräsenz im Browser?

Hierzu richtet man am besten eine Subdomain ein die auf den eigentlichen Ordner zielt, der die Website-Dateien enthält. Bitte auf die - für das jeweilige CMS - passende PHP-Version in den Subdomain-Einstellungen achten. Hierbei kann man sich an den „original“ Domain-Einstellungen orientieren.

Zum Beispiel:

test.domain.de Darüber erreicht man sein Frontend (Besucheransicht) der Webseite.

Das Backend (=Administrationsbereich) erreicht man indem man den entsprechenden Pfad mit obiger Subdomain nutzt.

Zum Beispiel:

test.domain.de/admin (z.B. für Koken)

oder

test.domain.de/user (Drupal)

oder

test.domain.de/wp-admin (Wordpress),

je nach CMS.

Sämtliche Abbildungen in diesem Tutorial sind vom Verfasser im Oktober 2016 selbst getätigte Screenshots bzw. Teil-/Ausschnitt-Screenshots aus dem KAS bzw. WebFTP von all-inkl.com. Eventuelle Urheber- oder Markenschutzrechte o.ä. liegen beim jeweiligen Rechteinhaber.

Die Screenshots wurden aus Datenschutz- oder Präsentationsgründen teilweise bearbeitet, z.B. durch Hervorhebungen mit rotem Rahmen oder durch grafische Überlagerung persönlicher Daten in den Screenshots wie eigener Domains oder Logindaten durch eine „graue Box“.

Dieses Tutorial wurde im Oktober 2016 erstellt von: Kurt Knie / rdpfleger.de

Letzte Überarbeitung: 22.10.2016

Version: 1.0